
Tarkkuusmanometri



Rakenne	Putkijousipainemittari mukaan EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 160mm
Tarkkuus	Luokka 0,6
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti Kupariseos (alkaen 100 bar Ruostumaton teräs) osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Mittarilasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti 1,3 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

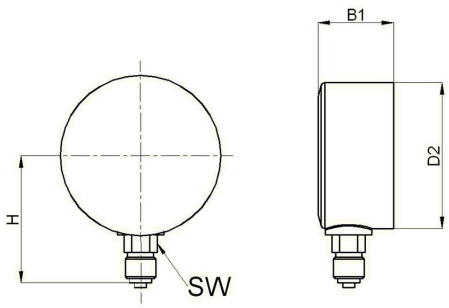

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1*	D2	H	SW	Paino [noin kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Painealueilla alle 6 ja yli 60bar mitta kasvaa 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG