
Manometro di precisione



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon secondo EN 837-1
Dimensione nominale	Diametro 160mm
Precisione	Classe 0,6
Temperatura del fluido	max. +60°C
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Ottone Elemento di misura Lega di rame (da 100 bar Acciaio inox) Meccanismo indicatore Lega di rame Spia visiva Vetro spia
Campi di impiego	Carico a riposo Valore finale della scala Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala temporaneamente 1,3 x Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

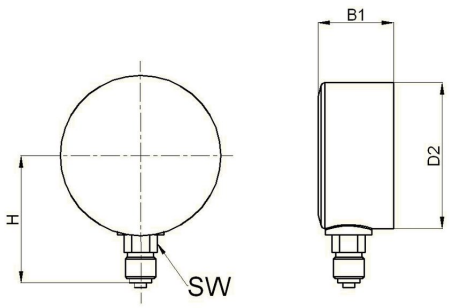

Diametro [mm]	Filettatura G	B1*	D2	H	SW	Peso [circa kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*Per campi di pressione inferiori a 6 e superiori a 60bar la quota aumenta di 16mm.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG