
Manometru de precizie



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon conform EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 160mm
Precizie	Clasă 0,6
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Element de măsură Aliaj de cupru (de la 100 bar Oțel inoxidabil) Mecanism indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Sticlă pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei pe termen scurt 1,3 x Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

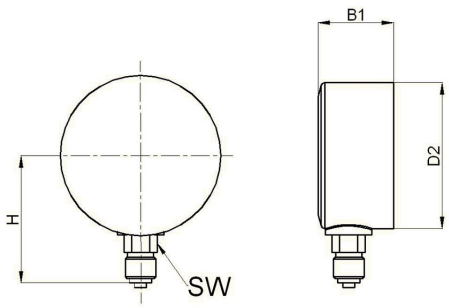

Diametru [mm]	Filet G	B1*	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

*La domenii de presiune sub 6 și peste 60bar, dimensiunea crește cu 16mm.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
160	-1/0	1158
160	-1/0,6	1158/1
160	-1/1,5	1158/2
160	0...0,6	1159
160	0...1	1160
160	0...1,6	1161
160	0...2,5	1162
160	0...4	1163
160	0...6	1164
160	0...10	1165
160	0...16	1166
160	0...25	1167
160	0...40	1168
160	0...60	1169
160	0...160	1171
160	0...250	1172
160	0...400	1173

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.