Digitalmanometer Serie SCJ






1 = Indikator, 2 = Aktuel værdi-visning, 3 = Batteristatus, 4 = Visning Minimum-/maksimumværdi

Konstruktionstype	Digitalmanometer med Baggrundsbelysning
Nominel størrelse	Ø80mm
Nøjagtighed	Klasse ±0,5% fra Skalaens slutværdi
Medietemperatur	-10...+80°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Materiale	Hus Trykstøbt zink med gummibeskyttelseshætte TPE, Tryktilslutning Rustfrit stål 1.4404, Inspektionsglas Instrumentglas, Tætning NBR
Batterilevetid	1.500 Timer, 2 x 1,5V AA Batterier
Samplingshastighed	100/s
Opløsning	A/D Omformer 12 bit, 4096 Trin Opløsning
Indikator	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Batteristatus, "bar-Graph" Slæbeviser
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN60529
Leveringsomfang	inklusive Adapter 1/4" indvendigt gevind til skruekobling M16x2

Dimensioner

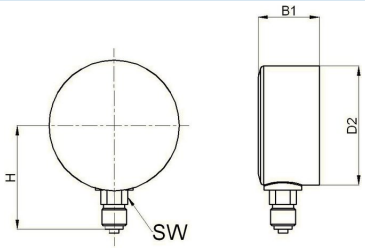

D2	B1	H	SW	Gevind G	Vægt [ca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diameter [mm]	Trykområde [bar/psi]	Overtrykssikring [bar/psi]	Opløsning [bar/psi]	Type
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG