Digitalni manometar Serija SCJ






1 = Prikaz, 2 = Prikaz stvarne vrijednosti, 3 = Stanje baterije, 4 = Prikaz Minimalna/maksimalna vrijednost

Izvedba	Digitalni manometar s s pomoću Pozadinsko osvjetljenje
Nazivna veličina	Ø80mm
Točnost	Klasa ±0,5% od Krajnja vrijednost skale
Temperatura medija	-10...+80°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Materijal	Kućište Tlačni lijev od cinka s gumenom zaštitnom navlakom TPE, Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4404, Kontrolno staklo Instrumentno staklo, Brtva NBR
Trajanje baterije	1.500 Sati, 2 x 1,5V AA Baterije
Stopa uzorkovanja	100/s
Razlučivost	A/D Pretvornik 12 bit, 4096 Koraci Razlučivost
Prikaz	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Stanje baterije, "bar-Graph" Povlačni pokazivač
Stupanj zaštite	IP67 prema EN60529
Sadržaj isporuke	uključujući adapter 1/4" unutarnji navoj na vijčanu spojnicu M16x2

Dimenzije

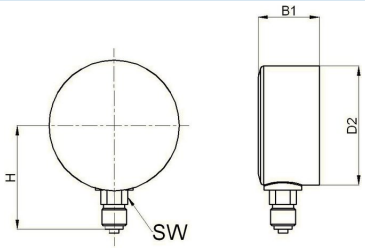

D2	B1	H	SW	Navoj G	Težina [cca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar/psi]	Zaštita od nadtlaka [bar/psi]	Razlučivost [bar/psi]	Tip
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.