Digitalt manometer Serie SCJ






1 = Indikator, 2 = Visning av faktisk verdi, 3 = Batteristatus, 4 = Visning Minimums-/maksimumsverdi

Konstruksjonstype	Digitalt manometer med Bakgrunnsbelysning
Nominell størrelse	Ø80mm
Nøyaktighet	Klasse ±0,5% fra Skalaens sluttverdi
Mediatemperatur	-10...+80°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Materiale	Hus Sinkstøpegods med gummibeskyttelseshylse TPE, Trykktilkobling Rustfritt stål 1.4404, Inspeksjonsglass Instrumentglass, Tetning NBR
Batterilevetid	1.500 Timer, 2 x 1,5V AA Batterier
Samplingsfrekvens	100/s
Oppløsning	A/D Omformer 12 bit, 4096 Trinn Oppløsning
Indikator	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Batteristatus, "bar-Graph" Maksvisende peker
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN60529
Leveringsomfang	inkludert Adapter 1/4" innvendig gjenge til skrukobling M16x2

Dimensjoner

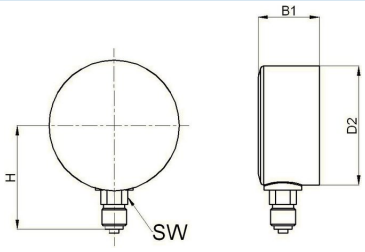

D2	B1	H	SW	Gjenge G	Vekt [ca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diameter [mm]	Trykkområde [bar/psi]	Overtrykksikring [bar/psi]	Oppløsning [bar/psi]	Type
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG