
Manometer med pladefjeder



Konstruktionstype	Bladfjeder-trykmåler
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,8%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Gråt støbejern GG25 hhv. Stål Måleelement Rustfrit stål, Viserværk Kobberlegering Inspektionsglas Instrumentglas Tætning NBR
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi Overbelastningsevne 3 x Skalaens slutværdi maksimal 40bar
Anvendelse	Til gasformige og flydende medier, som ikke angriber de anvendte materialer. Ved option åben tilslutningsflange også forurenede og viskose medier.

Dimensioner

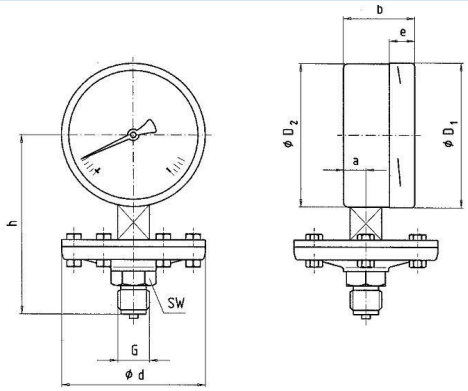

Diameter [mm]	Gevind G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG