
Μανόμετρο με σωλήνα Bourdon (πλακέ)



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο με πλακοειδές ελατήριο (διάφραγμα)
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,8%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Φαιός χυτοσίδηρος GG25 ή αντίστοιχα Χάλυβας Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας, Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Γυαλί οργάνου Στεγανοποίηση NBR
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας Υπερφορτωσιμότητα 3 x Τελική τιμή κλίμακας μέγιστο 40bar
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά μέσα μέτρησης, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Με επιλογή ανοικτής φλάντζας σύνδεσης και για ρυπασμένα και ιξώδη μετρούμενα μέσα.

Διαστάσεις

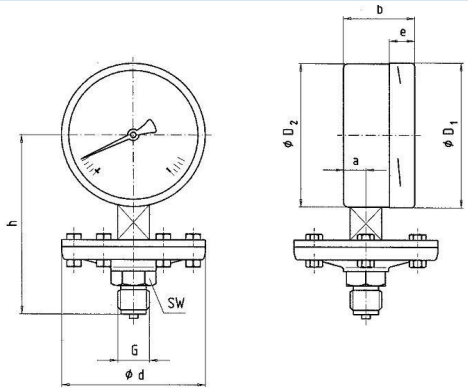

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG