
Painemittari laattajousella



Rakenne	Levyjousipainemittari
Nimelliskoko	Halkaisija 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6
Aineen lämpötila	maks. +100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,8%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Harmaavalu GG25 tai vastaavasti Teräs Mittauselementti Ruostumaton teräs, osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Mittarilasi Tiiviste NBR
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo Ylikuormitettavuus 3 x Asteikon päätearvo maksimaalinen 40bar
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille mittausaineille, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja. Avoimen liitäntälaipan optiona myös likaantuneet ja viskoosiset mitattavat aineet.

Mitat

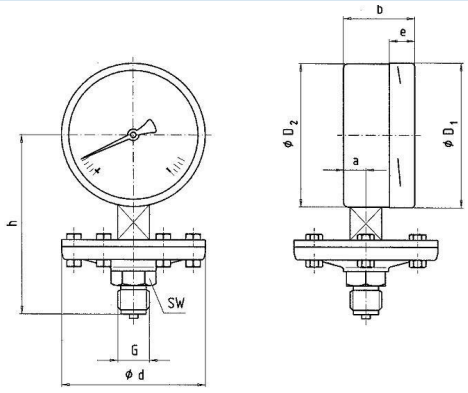

Halkaisija [mm]	Kierre G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Paino [noin kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG