
Manometar s pločastom oprugom



Izvedba	Manometar s pločastom oprugom
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,8%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Sivi lijev GG25 odnosno Čelik Mjerni element Nehrđajući čelik, Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Kontrolno staklo Instrumentno staklo Brtva NBR
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale Otpornost na preopterećenje 3 x Krajnja vrijednost skale maksimalno 40bar
Primjena	Za plinovite i tekuće mjerne medije, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale. Kod opcije otvorene priključne prirubnice također onečišćeni i viskozni mjerni mediji.

Dimenzije

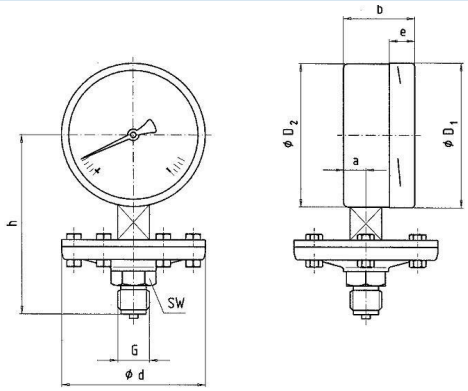

Promjer [mm]	Navoj G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.