
Manometro con molla a lamina



Tipo di costruzione	Manometro a molla a lamina
Dimensione nominale	Diametro 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,8%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Ghisa grigia GG25 ovvero Acciaio Elemento di misura Acciaio inox, Meccanismo indicatore Lega di rame Spia visiva Vetro spia Guarnizione NBR
Campi di impiego	Carico a riposo Valore finale della scala Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala Sovraccaricabilità 3 x Valore finale della scala massimo 40bar
Applicazione	Per fluidi di misura gassosi e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati. Con opzione flangia di collegamento aperta anche fluidi di misura contaminati e viscosi.

Dimensioni

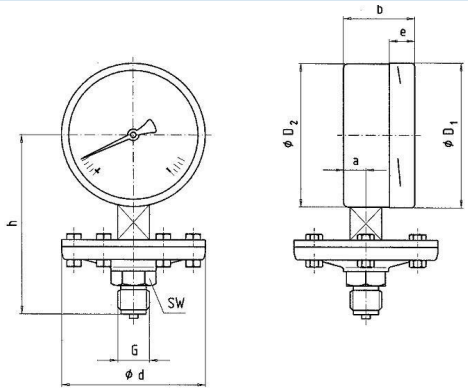

Diametro [mm]	Filettatura G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Peso [circa kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG