
Manometer med fjærbelastet rørfjær (Bourdon)



Konstruksjonstype	Platefjærtrykkmåler
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,8%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Grått støpejern GG25 evt. Stål Måleelement Rustfritt stål, Visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass Tetning NBR
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi Overbelastbarhet 3 x Skalaens sluttverdi maksimal 40bar
Applikasjon	For gassformige og flytende medier, som ikke angriper de anvendte materialene. Ved alternativ åpen tilkoblingsflens også forurensede og viskøse medier.

Dimensjoner

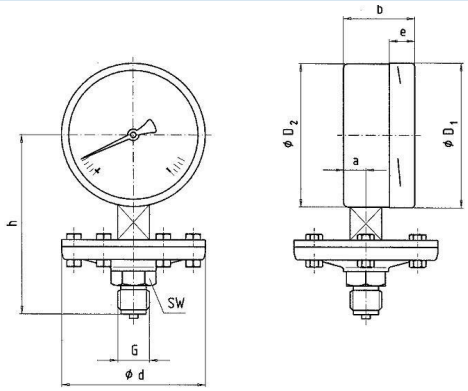

Diameter [mm]	Gjenge G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG