
Manometer met plaatveer



Constructie	Plaatsveerdrukmeter
Nominale grootte	Diameter 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,8%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Grijs gietijzer GG25 resp. Staal Meetelement Roestvrij staal, Wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Instrumentglas Afdichting NBR
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaleindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaleindwaarde Overbelastbaarheid 3 x Schaaleindwaarde maximaal 40bar
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare meetmedia, die de gebruikte materialen niet aantasten. Bij optie open aansluitflens ook verontreinigde en viskeuze meetmedia.

Afmetingen

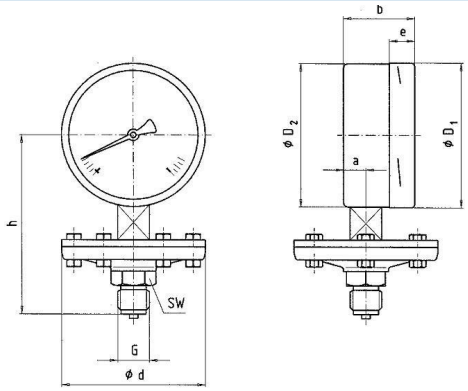

Diameter [mm]	Draad G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG