
Manometru cu tub Bourdon plat (spiralat)



Tip constructiv	Manometru cu arc lamelar
Dimensiune nominală	Diametru 100mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	max. +100°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,8%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Fontă cenușie GG25 respectiv Oțel Element de măsură Oțel inoxidabil, Mecanism indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Sticlă pentru instrumente Garnitură de etanșare NBR
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei Suprasarcină admisă 3 x Valoare finală a scalei maxim 40bar
Aplicație	Pentru medii de măsurare gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate. La opțiunea flanșă de racord deschisă, și medii de măsurare contaminate și vâscoase.

Dimensiuni

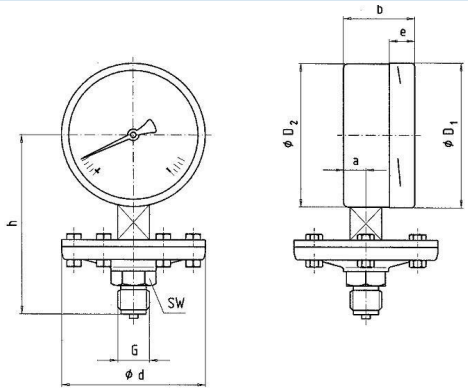

Diametru [mm]	Filet G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	3,4

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/1,5	PL1901
100	0-1	PL1911
100	0-1,6	PL1912
100	0-2,5	PL1913
100	0-4	PL1914
100	0-6	PL1915
100	0-10	PL1916
100	0-16	PL1917
100	0-25	PL1918

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.