
Manometer med pladefjeder



Konstruktionstype	Bladfjeder-trykmåler
Nominel størrelse	Diameter 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Rustfrit stål 1.4404 Måleelement og visermekanisme Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas Tætning FKM
Anvendelsesområder	Hvilebelastning Skalaens slutværdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens slutværdi Overbelastningsevne 5 x Skalaens slutværdi maksimal 40bar
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ved option åben tilslutningsflange også forurenede og viskose målemedier

Dimensioner

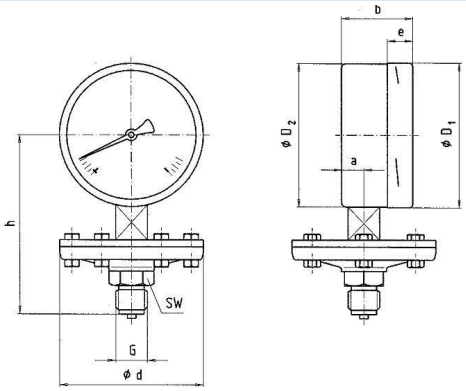

Diameter [mm]	Gevind G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vægt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Illustrationer ikke bindende

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG