
Μανόμετρο με σωλήνα Bourdon (πλακέ)



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο με πλακοειδές ελατήριο (διάφραγμα)
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας Στεγανοποίηση FKM
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας Υπερφορτωσιμότητα 5 x Τελική τιμή κλίμακας μέγιστο 40bar
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, με επιλογή ανοικτής φλάντζας σύνδεσης και ρυπασμένα και ιξώδη μέσα μέτρησης

Διαστάσεις

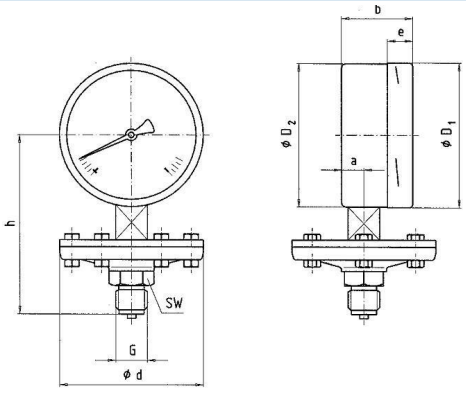

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Εικόνες χωρίς δέσμευση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG