
Partnership. With Guarantee.

Manomètre à tube de Bourdon avec ressort plat



Type de construction	Manomètre à ressort à lame
Taille nominale	Diamètre 100mm
Précision	Classe 1,6
Température du fluide	max. +100°C
Température ambiante	-20...+60°C
Matériau	Boîtier Acier inoxydable Raccord de pression Acier inoxydable 1.4404 Organe de mesure et mécanisme d'aiguille Acier inoxydable Voyant de niveau Verre de sécurité feuilleté Joint d'étanchéité FKM
Domaines d'application	Charge au repos Valeur finale d'échelle Charge alternée 0,9 x Valeur finale d'échelle Capacité de surcharge 5 x Valeur finale d'échelle maximal 40bar
Application	Pour gaz et liquides, avec l'option bride de raccordement ouverte, également pour des fluides de mesure contaminés et visqueux

Dimensions

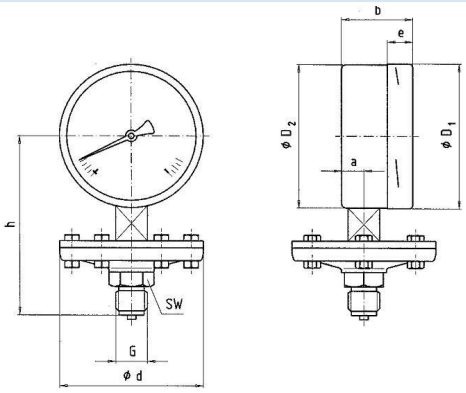

Diamètre [mm]	Filetage G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Poids [env. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG