
# Manometar s pločastom oprugom



| | |
|---|---|
| Izvedba | Manometar s pločastom oprugom |
| Nazivna veličina | Promjer 100mm |
| Točnost | Klasa 1,6 |
| Temperatura medija | maks. +100°C |
| Temperatura okoline | -20...+60°C |
| Materijal | Kućište Nehrđajući čelik<br>Priključak tlaka Nehrđajući čelik 1.4404<br>Mjerni element i kazaljkasti mehanizam Nehrđajući čelik<br>Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo<br>Brtva FKM |
| Područja primjene | Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale<br>Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale<br>Otpornost na preopterećenje 5 x Krajnja vrijednost skale maksimalno 40bar |
| Primjena | Za plinovite i tekuće, kod opcije otvorene priključne prirubnice također onečišćeni i viskozni mjerni mediji |

Dimenzije

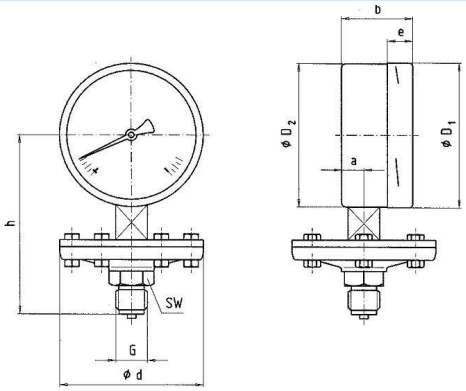


| Promjer [mm] | Navoj G | a | b | d | D1 | D2 | e | H | SW | Težina [cca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1/2" | 15,5 | 49,5 | 160 | 101 | 99 | 17,5 | 135 | 27 | 2,9 |

| Promjer [mm] | Raspon tlaka [bar] | Tip |
|---|---|---|
| 100 | 0-6 | PL2106 |
| 100 | 0-10 | PL2107 |

Ilustracije neobvezujuće



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.