
Manometro con molla a lamina



Tipo di costruzione	Manometro a molla a lamina
Dimensione nominale	Diametro 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox Attacco di pressione Acciaio inox 1.4404 Elemento di misura e meccanismo della lancetta Acciaio inox Spia visiva Vetro di sicurezza stratificato multistrato Guarnizione FKM
Campi di impiego	Carico a riposo Valore finale della scala Carico alternato 0,9 x Valore finale della scala Sovraccaricabilità 5 x Valore finale della scala massimo 40bar
Applicazione	Per gassosi e liquidi, con opzione flangia di collegamento aperta anche fluidi di misura contaminati e viscosi

Dimensioni

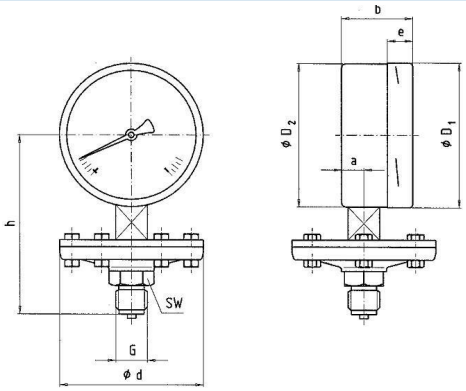

Diametro [mm]	Filettatura G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Peso [circa kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Illustrazioni non vincolanti

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG