
Manometer med fjærbelastet rørfjær (Bourdon)



Konstruksjonstype	Platefjærtrykkmåler
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Rustfritt stål 1.4404 Måleelement og visermekanisme Rustfritt stål Inspeksjonsglass Flerlags sikkerhetsglass Tetning FKM
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi Overbelastbarhet 5 x Skalaens sluttverdi maksimal 40bar
Applikasjon	For gassformige og flytende, ved alternativ åpen tilkoblingsflens også forurensede og viskøse medier

Dimensjoner

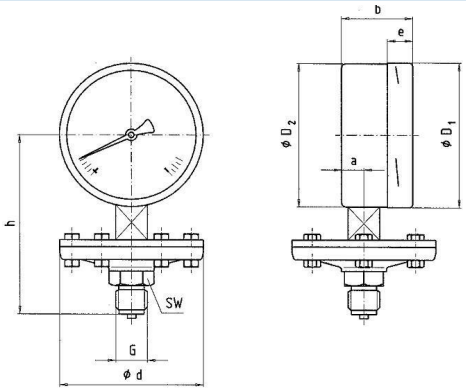

Diameter [mm]	Gjenge G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Illustrasjoner ikke bindende

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG