
Manometer met plaatveer



Constructie	Plaatsveerdrukmeter
Nominale grootte	Diameter 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Materiaal	Behuizing Roestvrij staal Drukaansluiting Roestvast staal 1.4404 Meetelement en wijzermechanisme Roestvrij staal Kijkglas Gelaagd veiligheidsglas Afdichting FKM
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaleindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaleindwaarde Overbelastbaarheid 5 x Schaaleindwaarde maximaal 40bar
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, bij optie open aansluitflens ook verontreinigde en viskeuze meetmedia

Afmetingen

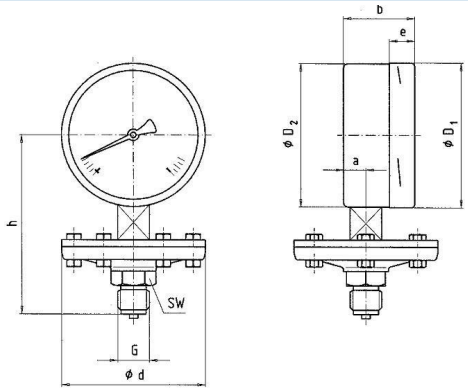

Diameter [mm]	Draad G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

Afbeeldingen niet bindend

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG