
Manometru cu tub Bourdon plat (spiralat)



Tip constructiv	Manometru cu arc lamelar
Dimensiune nominală	Diametru 100mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	max. +100°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4404 Element de măsurare și mecanismul acului indicator Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Sticlă de siguranță multistrat Garnitură de etanșare FKM
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei Suprasarcină admisă 5 x Valoare finală a scalei maxim 40bar
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, cu opțiunea flanșă de racord deschisă, inclusiv medii de măsurare contaminate și vâscoase

Dimensiuni

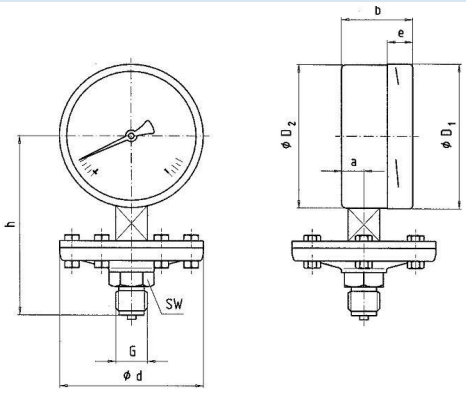

Diametru [mm]	Filet G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.