
Manometer med plattfjäder



Konstruktionstyp	Plattfjädertryckmätare
Nominell storlek	Diameter 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Rostfritt stål 1.4404 Mätelement och visarmekanism Rostfritt stål Siktglas Laminerat säkerhetsglas Tätning FKM
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde Överbelastningsförmåga 5 x Skaländvärde maximal 40bar
Användning	För gasformiga och flytande, vid alternativet öppen anslutningsfläns även förorenade och viskösa mätmedier

Mått

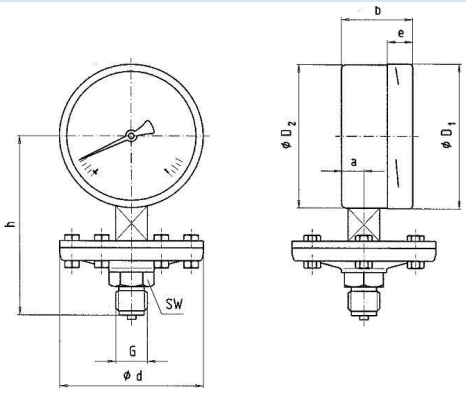

Diameter [mm]	Gänga G	a	b	d	D1	D2	e	H	SW	Vikt [ca. kg]
100	1/2"	15,5	49,5	160	101	99	17,5	135	27	2,9

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	0-6	PL2106
100	0-10	PL2107

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG