Puhalluspistooli - Alumiini
Sarja BG01R

BG01R-..-SN

BG01R-..-MN

BG01R-..-SNPS

BG01R-..-VN

BG01R-..-SMN

Liitäntä	Puhalluspistooli: Letkuliitin tai Vakiokytkin DN7,2 Suutin: M12 x 1,25
Materiaali	Puhalluspistooli Alumiini taottu ja anodisoitu, Suutin Alumiini, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Käyttöpaine	2...8bar, maks. 12bar
Käyttölämpötila	-20...+100°C
Käyttötoiminto	käsivivulla, puhallusteho säädetään portaattomasti vivun käytöllä
Lisävarusteet	erilaisia suuttimia, jatkokappaleita ja paineilmaliitäntöjä saatavilla

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Puhalluspistooli kanssa Vakiovakiosuutin



Rakenne	Puhalluspistooli kanssa Vakiovakiosuutin
Suutin	Vakiovakiosuutin keskeisellä porauksella
Suuttimen halkaisija	Ø1,5mm
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä paineella 6 bar 1,4N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 120Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6bar:ssa 82dB(A)
Käyttökohde	Terävä Suuttimen suihku suurella puhallusvoimalla

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01-HN6-SN
letkuliittimellä 9 mm	BG01-HN9-SN
letkuliittimellä 13 mm	BG01-HN13-SN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Puhalluspistooli kanssa Vaimennussuutin

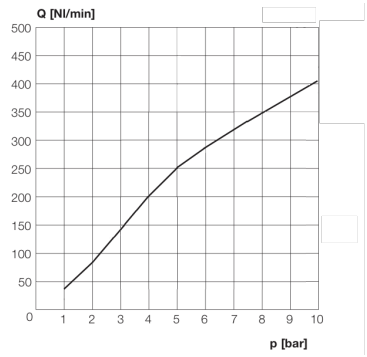

Rakenne	Puhalluspistooli kanssa Vaimennussuutin, erittäin hiljainen käyntiääni
Kuvaus	Äänenvaimentimen suutin
Suutin	Suutin kanssa Sinterielementti
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä paineella 6 bar 1,1N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 318Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6bar:ssa 65dB(A)
Käyttökohde	leveämpi ilmavirta pienellä puhallusvoimalla, melua vaimentava versio

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-MN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-MN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-MN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Puhalluspistooli, Suutin kanssa Suojakilpi

Rakenne	Puhalluspistooli, Suutin kanssa Suojakilpi
Suutin	Suutin suojakilvellä suuttimen ja pistoolin välissä
Suuttimen halkaisija	Ø1,5mm
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä paineella 6 bar 1,4N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 120Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6bar:ssa 82dB(A)
Käyttökohde	Silmänvammojen ehkäisy lastujen aiheuttamina, estää hiukkasten takaisiniskun, lievästi vaimentava vaikutus

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Puhalluspistooli kanssa Täyssuihkusuutin (Venturisuutin)

Rakenne	Puhalluspistooli kanssa Täyssuihkusuutin (Venturisuutin)
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä paineella 6 bar 3,1N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 336Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6bar:ssa 93dB(A)
Käyttökohde	leveä Suuri ilmantuotto injektorilla muodostetulla suihkulla, suositeltu paine maks. 2bar

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-VN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN9-VN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-VN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SMN Puhalluspistooli kanssa Turva- ja äänenvaimennussuuttin

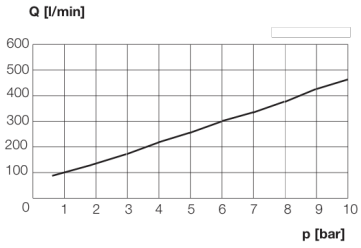

Virtaus

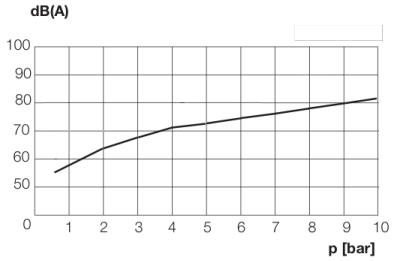

Äänitaso

Rakenne	Puhalluspistooli kanssa Vaimennussuutin, erittäin hiljainen käyntiääni
Kuvaus	Yhdistelmä turvasuuttimesta ja äänenvaimennussuuttimesta, Täyskartiosuutin takaa konsentrisen puhallusvaikutuksen maksimaalisella tehokkuudella, Puhallusvoima 2,5-kertainen verrattuna perinteiseen ilmapistooliin vakiovakiolla suuttimella (BG01R..-SN)
Puhallusvoima	100 mm etäisyydellä paineella 6 bar 3N
Ilmankulutus	6 bar:ssa 300Nl/min
Äänitaso	Melutaso 1 m etäisyydellä 6bar:ssa 77dB(A)
Käyttökohde	merkittävä melun vähennys, Vaarojen välttäminen paineilman käsittelyssä, erityisesti suorassa ihokosketuksessa

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG01R-HN6-SMN
letkuliittimellä 9 mm	BG01R-HN)-SMN
letkuliittimellä 13 mm	BG01R-HN13-SMN
pistotulpalla DN7,2 -liittimeen (Euroliitin)	BG01R-CP7.2-SMN

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG