Partnership. With Guarantee.

Blåspistol - Aluminium
Serie BG01R

BG01R-..-SN

BG01R-..-MN

BG01R-..-SNPS

BG01R-..-VN

BG01R-..-SMN

Anslutning	Blåspistol: Slangnippel eller Standardkoppling DN7,2 Munstycke: M12 x 1,25
Material	Blåspistol Aluminium smidd och anodiserad, Munstycke Aluminium, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Drifttryck	2...8bar, max. 12bar
Drifttemperatur	-20...+100°C
Manövrering	med handspak, blåskapaciteten regleras steglöst genom manövrering av spaken
Tillbehör	olika munstycken, förlängningar och luftanslutningar tillgänglig för leverans

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SN Blåspistol med Standardmunstycke



Konstruktionstyp	Blåspistol med Standardmunstycke
Munstycke	Standardmunstycke med centrisk borrning
Munstyckesdiameter	Ø1,5mm
Blåskraft	på 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N
Luftförbrukning	vid 6 bar 120Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar 82dB(A)
Användning	Skarp Munstyckets stråle med hög blåskraft

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01-HN6-SN
med slangnippel 9 mm	BG01-HN9-SN
med slangnippel 13 mm	BG01-HN13-SN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-MN Blåspistol med Dämpningsmunstycke

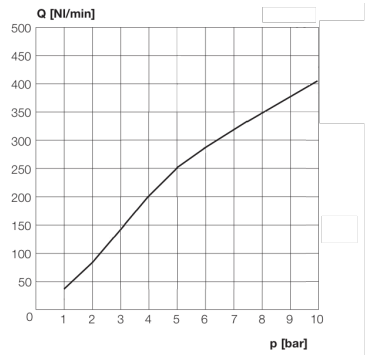

Konstruktionstyp	Blåspistol med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Ljuddämpningsmunstycke
Munstycke	Munstycke med Sinterinsats
Blåskraft	på 100 mm avstånd vid 6 bar 1,1N
Luftförbrukning	vid 6 bar 318Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar 65dB(A)
Användning	bredare luftstråle med låg blås-/blåskraft, ljuddämpande utförande

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-MN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-MN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

BG01R..-SNPS Blåspistol, Munstycke med Skyddsskärm

Konstruktionstyp	Blåspistol, Munstycke med Skyddsskärm
Munstycke	Munstycke med skyddsskärm mellan munstycke och pistol
Munstyckesdiameter	Ø1,5mm
Blåskraft	på 100 mm avstånd vid 6 bar 1,4N
Luftförbrukning	vid 6 bar 120Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar 82dB(A)
Användning	Förebyggande av ögonskador orsakade av spån, förhindrar återstuds av partiklar, lätt dämpande effekt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SNPS

BG01R..-VN Blåspistol med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)

Konstruktionstyp	Blåspistol med Fullstrålemunstycke (Venturimunstycke)
Blåskraft	på 100 mm avstånd vid 6 bar 3,1N
Luftförbrukning	vid 6 bar 336Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar 93dB(A)
Användning	bredare Stråle med hög luftutmatning via injektor, rekommenderat tryck max. 2bar

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-VN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-VN

© STASTO Automation KG

BG01R..-SMN Blåspistol med Säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke

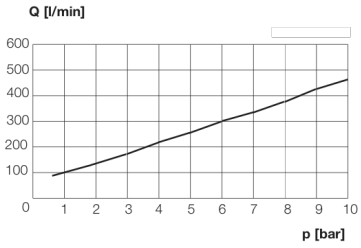

Flöde

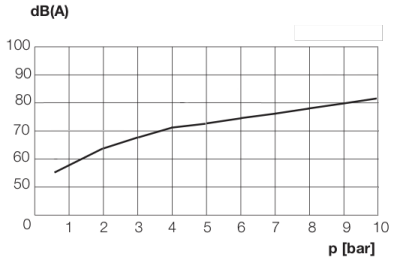

Ljudnivå

Konstruktionstyp	Blåspistol med Dämpningsmunstycke, extremt ljudsvag
Beskrivning	Kombination av säkerhets- och ljuddämpningsmunstycke, Helkonmunstycke ger koncentrisk blåseffekt med maximal effektivitet, Blåskraft cirka 2,5 gånger högre än klassisk luftpistol med standardmunstycke (BG01R..-SN)
Blåskraft	på 100 mm avstånd vid 6 bar 3N
Luftförbrukning	vid 6 bar 300Nl/min
Ljudnivå	Ljudnivå på 1 m avstånd vid 6bar 77dB(A)
Användning	tydlig bullerreduktion, Förebyggande av faror vid hantering av tryckluft, särskilt vid direkt hudkontakt

Anslutning	Typ
med slangnippel 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangnippel 9 mm	BG01R-HN)-SMN
med slangnippel 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med insticksnippel för koppling DN7,2 (Eurokoppling)	BG01R-CP7.2-SMN

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG