Partnership. With Guarantee.

Verdeelrail G1/4" en G1/2"
Serie KP




Constructie	Verdeelrail
Aansluiting	G1/4" en G1/2"
Materialen	Aluminium geanodiseerd
Mediumtemperatuur	-50...100°C
Drukbereik	Vacuüm tot en met 16bar
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of via bevestigingsboringen
Uitvoering	enkel- of dubbelzijdige uitgangen
Aantal uitgangen	2...12


Verdeelrail met dubbelzijdige uitgangen

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tekening 1

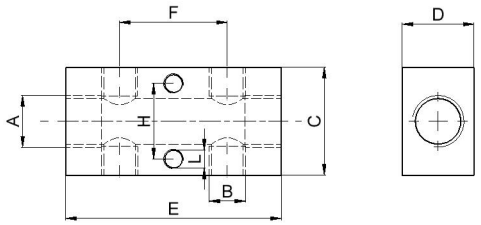


Tekening 2

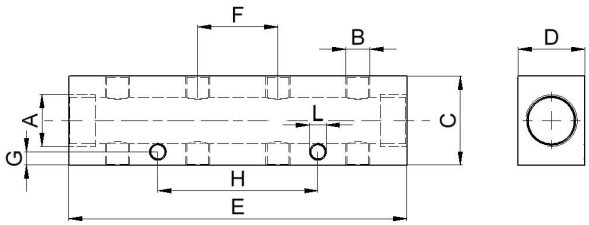

Aansluiting A	Uitgangen B	C	D	E	F	G	H	L	Aantal uitgangen	Tekening	Type
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	5,5	4	1	KP-3020-4D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	5,5	8	2	KP-3020-8D-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	5,5	12	2	KP-3020-12D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	6,5	4	1	KP-4025-4D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	6,5	8	2	KP-4025-8D-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	6,5	12	2	KP-4025-12D-N


Verdeelrail met dubbelzijdige uitgangen

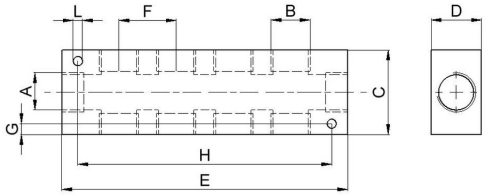

Aansluiting A	Uitgangen B	C	D	E	F	G	H	L	Aantal uitgangen	Type
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	5,5	4	KP-6030-4D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	5,5	8	KP-6030-8D-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	5,5	12	KP-6030-12D-N


Verdeelrail met aftakkingen aan één zijde

Tekening 1

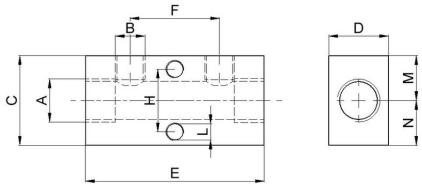


Tekening 2

3 bis 6 Abgänge

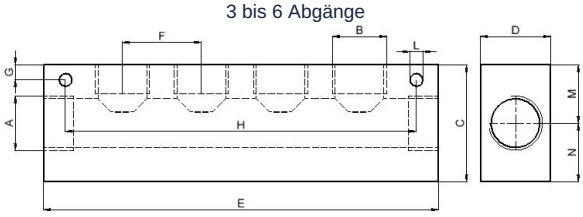

Tekening 3

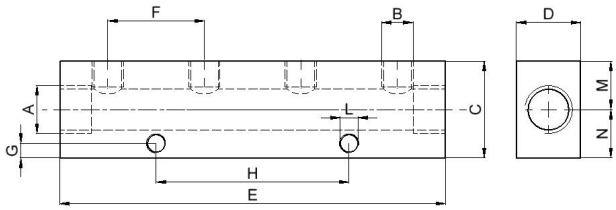

Aansluiting A	Uitgangen B	C	D	E	F	G	H	M	N	L	Aantal uitgangen	Tekening	Type
G1/4"	G1/8"	30	20	60	30	4,5	21	15	15	5,5	2	1	KP-3020-2E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	120	30	4,5	60	15	15	5,5	4	3	KP-3020-4E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	180	30	4,5	120	15	15	5,5	6	3	KP-3020-6E-N
G1/4"	G1/8"	30	20	240	30	4,5	180	15	15	5,5	8	3	KP-3020-8E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	80	36	6	28	20	20	6,5	2	1	KP-4025-2E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	152	36	6	72	21	14	6,5	4	2	KP-4025-4E-N
G1/2"	G1/4"	40	30	224	36	6	144	21	14	6,5	6	2	KP-4025-6E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	102	34	6,5	83	25	25	5,5	2	2	KP-6030-2E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	170	34	6,5	151	25	25	5,5	4	2	KP-6030-4E-N
G1/2"	G1/2"	50	30	238	34	6,5	219	25	25	5,5	6	2	KP-6030-6E-N

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG