
Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator 3/8"
Serie R






Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Regleromräden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter

Beställningskod

		R - 38 - 04 - R
Anslutning	3/8"	38
Tryckområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

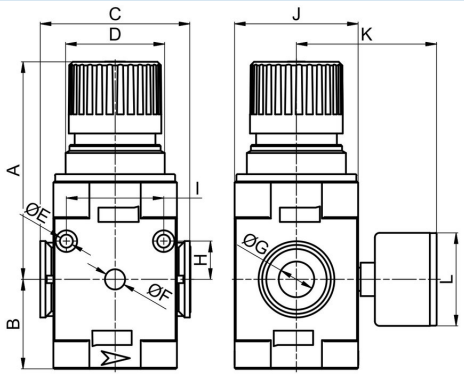


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Flödesdiagramm

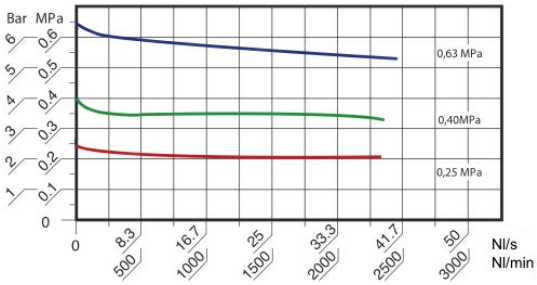


Inloppstryck = 10bar, Flödeshastighet vid normalförhållanden

Reglerbeteende

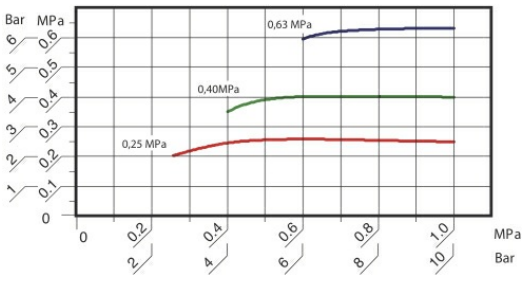

Flöde konstant = 750Nl/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

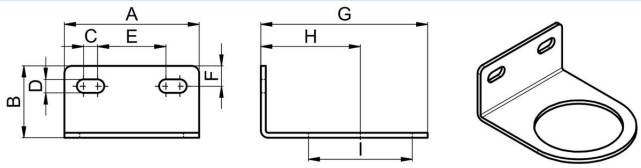

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG