
Partnership. With Guarantee.

# Oljesmører 1/4"
# Type L-14-PE







| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Tåkesmører med beskyttelseskurv |
| Tilkobling | G1/4" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR |
| Funksjon | Beriking av trykkluft med olje |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Veggmontering |
| Monteringsposisjon | vertikal, Oljetank nedover |
| Medium | Trykkluft |
| Mediatemperatur | +5...+50°C |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C |
| Inngangstrykk | maks. 16bar |
| Volum Oljetank | 42cm³ |
| Olje dosering | 1-2 Dråper per minutt, ved Gjennomstrømning i enheten |
| anbefalt olje | etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A |
| Strømningsretning | er markert med en pil |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensjoner

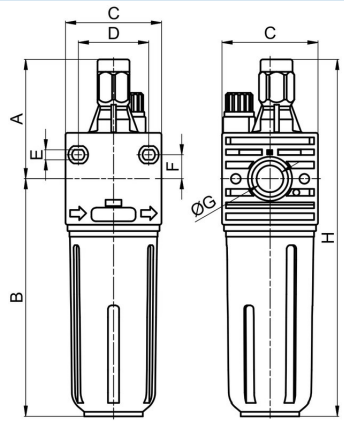


Vekt 0,09kg

| Tilkobling G | A | B | C | D | E | F | H | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 52,5 | 104 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 156,5 | L-14-PE |

## Strømningsdiagramm

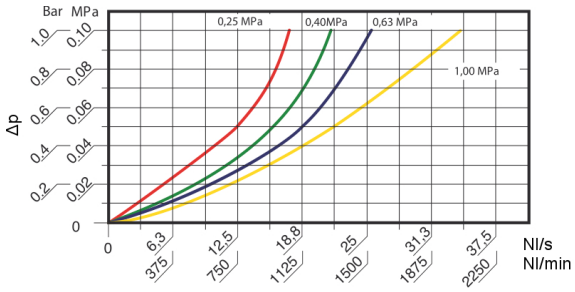


Diagrammet viser ulike inngangstrykk inntil trykkfall maks. 1 bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG