
Partnership. With Guarantee.

# Smøreapparat 3/8"
# Type L-38-PE







| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Tågesmører med beskyttelseskurv |
| Tilslutning | G3/8" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR |
| Funktion | Berigelse af trykluften med olie |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering |
| Monteringsposition | vertikal, Olietank nedadtil |
| Medium | Trykluft |
| Medietemperatur | +5...+50°C |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C |
| Indgangstryk | maks. 12,5bar |
| Volumen Olietank | 68cm³ |
| Oliedosering | 1-2 Dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden |
| anbefalet olie | efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Dimensioner

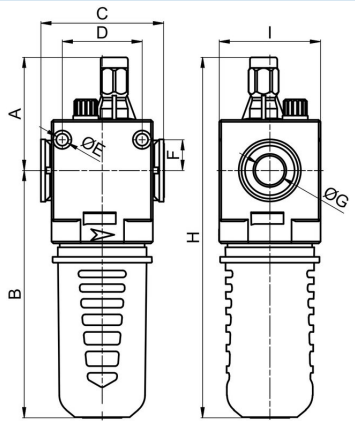


Vægt 0,23kg

| Tilslutning G | A | B | C | D | E | F | H | I | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | 58 | 127 | 63 | 41 | 6 | 15,5 | 185 | 52 | L-38-PE |

## Flowdiagram

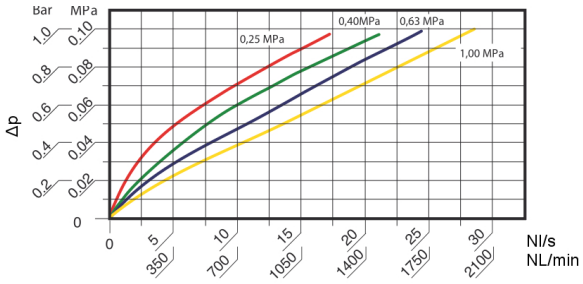


Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes