
Partnership. With Guarantee.

Oljesmører 3/8"
Type L-38-PE






Konstruksjonstype	Tåkesmører med beskyttelseskurv
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Volum Oljetank	68cm³
Olje dosering	1-2 Dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Strømningsretning	er markert med en pil

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensjoner

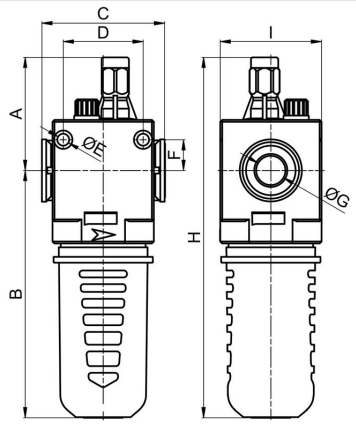

Vekt 0,23kg

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	Type
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Strømningsdiagramm

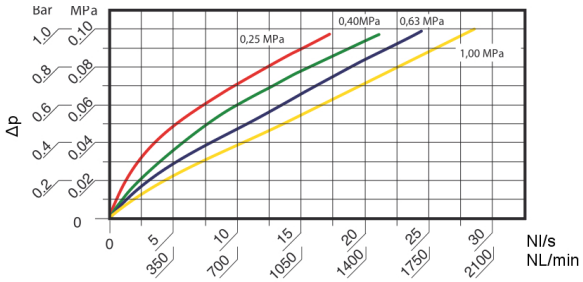

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG