
Partnership. With Guarantee.

Ungător 1"
Tip L-10-PE






Tip constructiv	Lubrificator cu ceață de ulei cu coș de protecție
Racordare	G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de ulei orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar
Volum Rezervor de ulei	440cm³
Dozare ulei	1-2 Picături pe minut, la debit în dispozitiv
ulei recomandat	după ISO VG 32, Ulei pneumatic STASTO HP32A
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

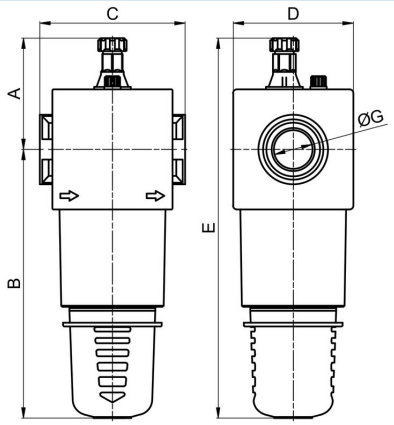

Greutate 1,19kg

Racordare G	A	B	C	D	E	Tip
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Diagramă de debit


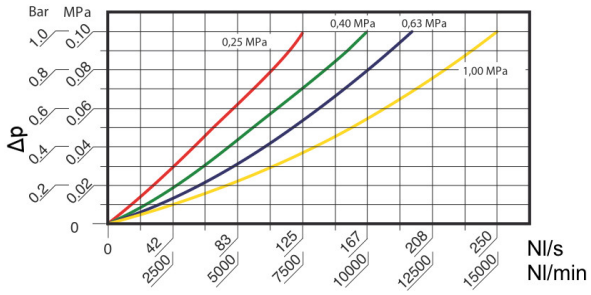


Diagrama arată diferite presiuni de intrare până la cădere de presiune max. 1bar

Accesorii

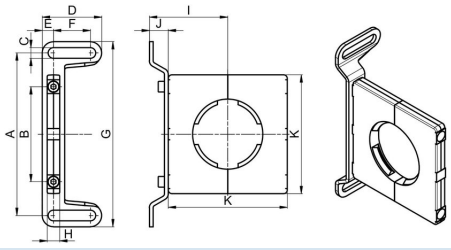

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.