
Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare 1"
Typ L-10-PE






Konstruktionstyp	Dimsmörjare med skyddskorg
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Oljetank nedåt
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Volym Oljetank	440cm³
Olje-dosering	1-2 Droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Flödesriktning	är markerad med en pil

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mått

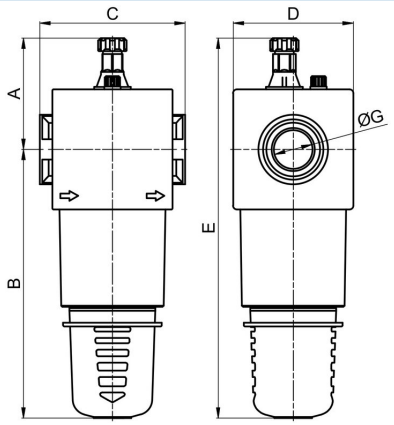

Vikt 1,19kg


Anslutning G	A	B	C	D	E	Typ
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Flödesdiagramm

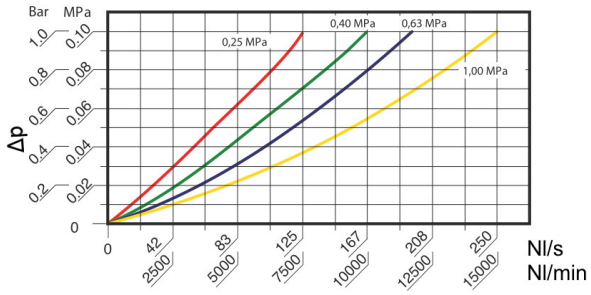

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till tryckfall max. 1bar

Tillbehör

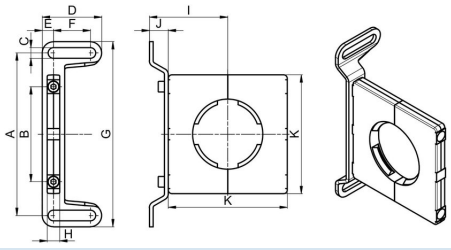

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG