
Partnership. With Guarantee.

Vanne d’arrêt électrique (3/2 voies) 1/2" Série SV






Type de construction	Vanne d’arrêt électrique, 3/2 voies, avec commande manuelle de secours et purge d’air
Raccordement	G1/2" selon ISO228/1
Raccord de purge d’air	G1/4" selon ISO228/1 sur Distributeur de commande et M5 sur la valve pilote
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Joints d’étanchéité NBR
Fonction	pour couper la pression d’alimentation et purger l’installation
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	3...10bar
Sens d’écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Type de bobine	MS, Largeur de connecteur 22mm
Raccordement électrique	Prise d’appareil selon la forme industrielle B (voir fiche technique séparée)
Fluctuation de tension admissible	±10%
Consommation électrique	voir tableau "Bobines électromagnétiques"
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d’appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d’eau)
Accessoires	Silencieux SLS-M14-NS

Code de commande

		SV - 12 - E1S - 04
Raccordement	1/2"	12
Tension nominale	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

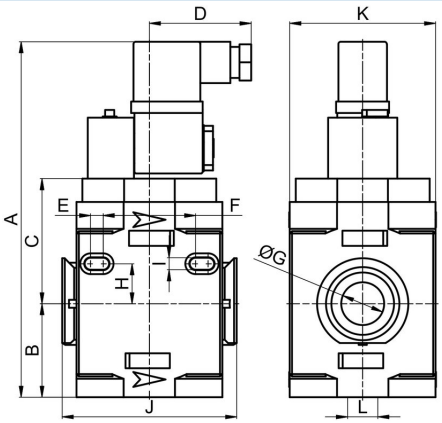


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Diagramme de débit

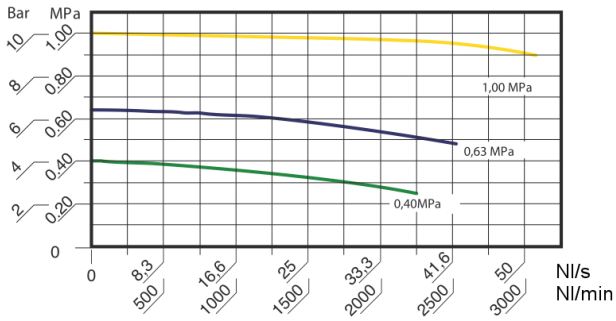

Bobines électromagnétiques

		Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG