
Partnership. With Guarantee.

Elektrisch afsluitventiel (3/2-weg) 1/2"
Serie SV






Constructie	Elektrisch afsluitventiel, 3/2-wegklep, met handmatige noodbediening en ontluchting
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Ontluchtingsaansluiting	G1/4" volgens ISO228/1 aan Schakelventiel en M5 aan het pilootventiel
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	voor het uitschakelen van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	3...10bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Spoeltype	MS, Stekkerbreedte 22mm
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B (zie eigen gegevensblad)
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Magneetspoelen"
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (Bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Toebehoren	Geluidsdemper SLS-M14-NS

Bestelcode

		SV - 12 - E1S - 04
Aansluiting	1/2"	12
Nominale spanning	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

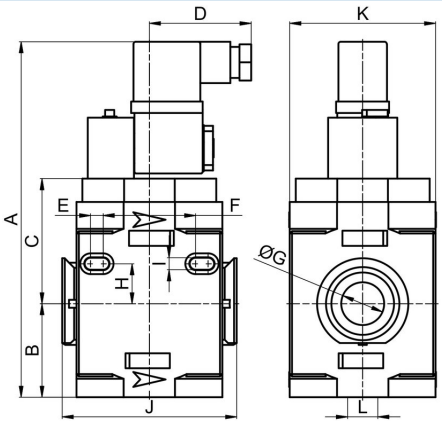


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	155	40,5	55,5	44	5,5	40	17,5	5	75,5	63	G1/4"	0,40	SV-12-E1S-04

Doorstroomdiagramma

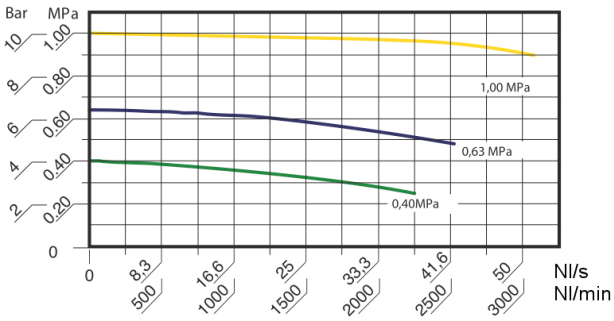

Magneetspoelen

		Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden