
Partnership. With Guarantee.

Unitate de întreținere G1/2" și G3/4" Serie MU303






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată, Ungător proporțional
Racordare	G1/2" și G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de ulei și condensat Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR, Buton POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare printr-un buton rotativ
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ.
Element filtrant	5µm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Domenii de reglare	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar la cerere)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru

Cheie de comandă

		MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A
Racordare	1/2"	12
	3/4"	34
Domeniu de presiune	0,1...3bar	0,1/3
	0,2...6bar	0,2/6
	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)	
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P
	Rezervor metalic	M
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)	
	supapă de purjare automată	A

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional, Parametri caracteristici

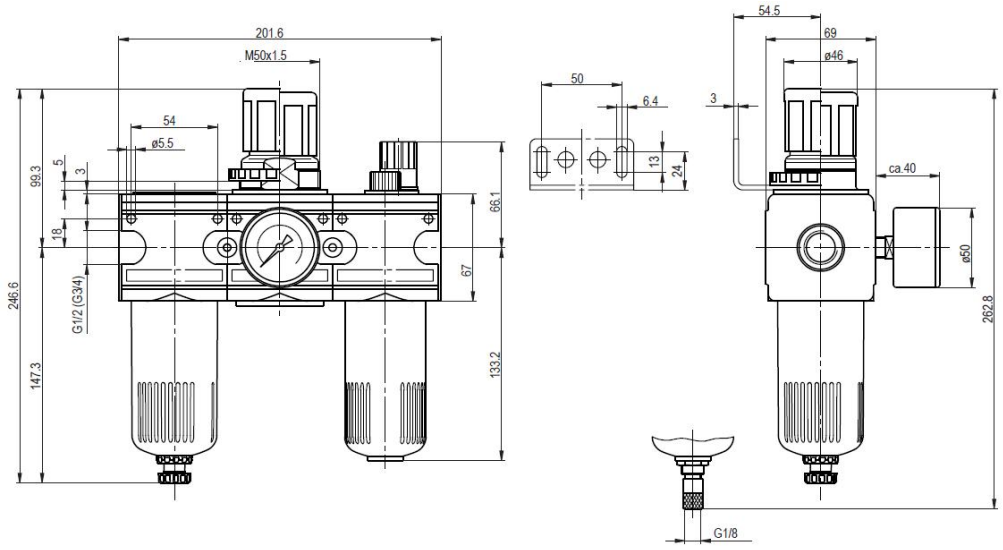


supapă de purjare semiautomată


supapă de purjare automată

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-P
G1/2"	3000	16	0,5...10	MU303-12-0,5/10-M
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-P
G3/4"	3000	16	0,5...10	MU303-34-0,5/10-M
*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieşire de 6bar şi 1bar Cădere de presiune				

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului



Diagramă de debit



Prag de răspuns al ungătorului

Accesorii

Denumire	Tip
Piuliță de guler M50x1,5	MPN03-12/34
Unghi de menținere cu piuliță M50x1,5	MMP03-12/34
Unghi de fixare cu 2 șuruburi	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.