
Partnership. With Guarantee.

# Jedinica za održavanje G1/8"
# Serija MU303






| | |
|---|---|
| Izvedba | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač |
| Priključak | G1/8" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Opružna kapa i vijak dna POM |
| Funkcija | Regulacija sekundarnog tlaka |
| Zabravljivanje | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba |
| Filtarski uložak | 5µm |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta |
| Položaj ugradnje | vertikalno, Ispusni vijak dolje |
| Medij | Stlačeni zrak |
| Preporuka ulja | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C) |
| Temperatura medija | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C |
| Ulazni tlak | maksimalno 12bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...12bar |
| Rasponi regulacije | 0,5...10bar (0,1...3bar i 0,2...6bar na upit) |
| Smjer protoka | označeno strelicom |
| Sadržaj isporuke | uključujući manometar |


## Ključ za naručivanje

| | | MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A |
|---|---|---|
| **Priključak** | 1/8" | 18 |
| **Raspon tlaka** | 0,1...3bar | 0,1/3 |
| | 0,2...6bar | 0,2/6 |
| | 0,5...10bar | 0,5/10 |
| **Spremnik** | Plastični spremnik (Ostaviti prazno) | |
| | Metalni spremnik | M |
| **Ispusni ventil** | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) | |
| | automatski ispusni ventil | A |




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

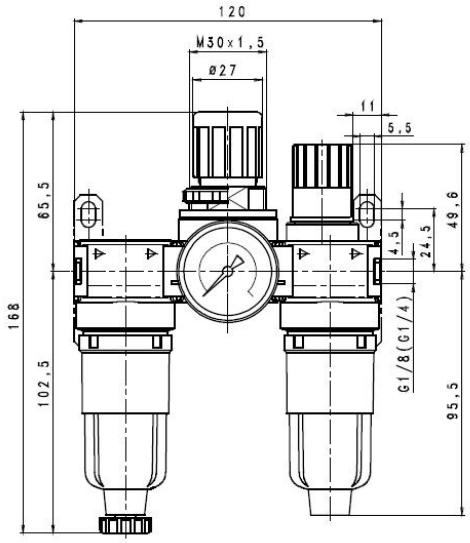



poluautomatski ispusni ventil

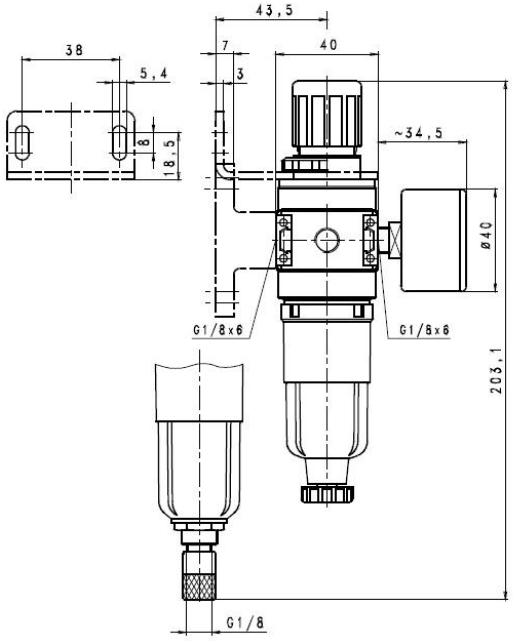



automatski ispusni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar* [Nl/min] | maks. ulazni tlak [bar] | Raspon tlaka [bar] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 700 | 12 | 0,5...10 | MU303-18-0,5/10 |
| G1/8" | 700 | 12 | 0,5...10 | MU303-18-0,5/10-M |
| *Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka | | | | |

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača




Dijagram protoka




Granica aktiviranja podmazivača

## Pribor

| Naziv | Tip |
|---|---|
| Prstenasta matica M30x1,5 | MPN03-18/38 |
| Kutni držač s vratnom maticom | MMP03-18/38 |

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.