
Partnership. With Guarantee.

Onderhoudseenheid G1/8"
Serie MU303






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeerder
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Veerkap en bodemschoef POM
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 12bar, met automatische aftapkraan 1,5...12bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar en 0,2...6bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

Bestelcode


		MU303	-	18	-	0,1/3	-	M	-	A
Aansluiting	1/8"			18						
Drukbereik	0,1...3bar					0,1/3				
	0,2...6bar					0,2/6				
	0,5...10bar					0,5/10				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)									
	Metalen reservoir							M		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)									
	automatisch aftapventiel									A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening, Kenmerken

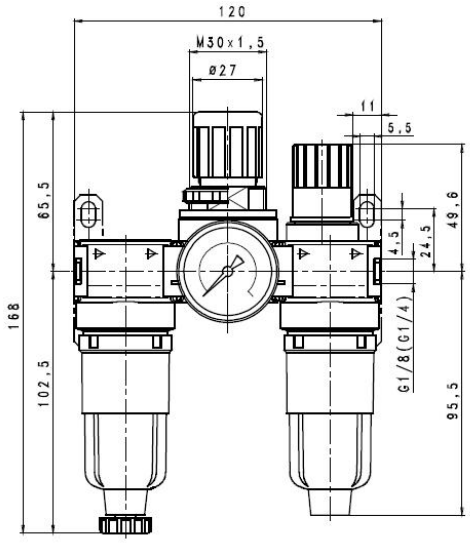


halfautomatische aftapkraan

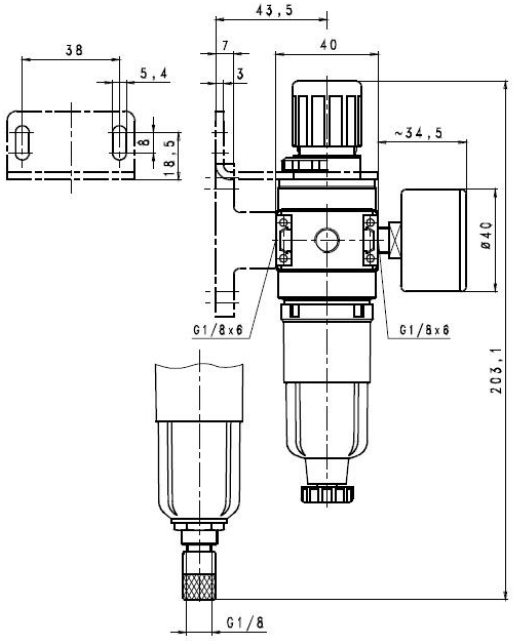


automatisch aftapventiel

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M
*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval				

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Halsmoer M30x1,5	MPN03-18/38
Houdhoek met halsmoer	MMP03-18/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG