


## Unité de maintenance G1" Série MU203



|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction    | Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique, Huileur proportionnel et Consommation d'air propre de max. 0,5NI/min |
| Fonction                | Régulation de pression avec filtration et enrichissement de l'air comprimé en huile                                                                                                                                     |
| Élément filtrant        | 5µm                                                                                                                                                                                                                     |
| Raccordement            | G1" selon ISO228/1                                                                                                                                                                                                      |
| Matériaux               | Boîtier Aluminium, Réservoir d'huile et de condensats Polycarbonate ou Métal, Joints d'étanchéité NBR, Bouton POM                                                                                                       |
| Fluide                  | Air comprimé                                                                                                                                                                                                            |
| Température du fluide   | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)                                                                                       |
| Température ambiante    | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C                                                                                                                                            |
| Pression d'entrée       | maximal 16bar, avec vanne de purge automatique 1,5...16bar                                                                                                                                                              |
| Plages de réglage       | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar sur demande)                                                                                                                                                         |
| Sens d'écoulement       | est indiqué par une flèche marqué par une flèche                                                                                                                                                                        |
| Type de fixation        | Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation                                                                                                                             |
| Position de montage     | verticale, Vis de purge en bas                                                                                                                                                                                          |
| Verrouillage            | Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif                                                                                                                                                 |
| Contenu de la livraison | inclus manomètre                                                                                                                                                                                                        |
| Recommandation d'huile  | HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)                                                                                                                                           |





Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur


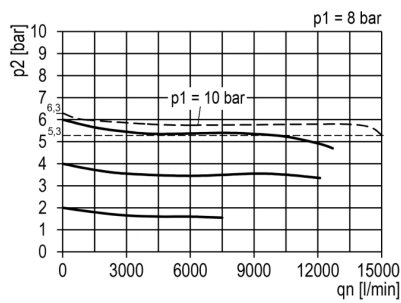


Diagramme de débit

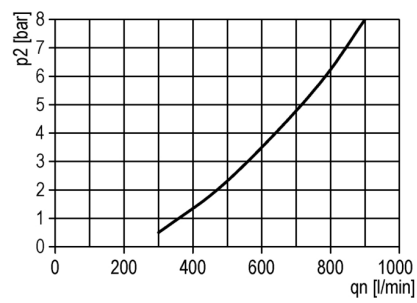

Seuil de déclenchement du lubrificateur

Accessoires

| Désignation                    | Type           |
|--------------------------------|----------------|
| Équerre de maintien avec 2 vis | MMB03-34VH/10H |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Unité de maintenance Série Modul MU203-M / [MU203-10H-0,5/10-M] Unité de maintenance MU203-10H-0,5/10-M