
Filter G1/2" och G3/4"
Serie Modul FI03






Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G1/2"...G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	FI03	-	12	-	P	-	A
	G1/2"		12				
Anslutning	G3/4"		34				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)						
	Plastbehållare med skyddskorg				P		
	Metallbehållare				M		
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)						
	automatiskt avtappningsventil						A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måttskiss

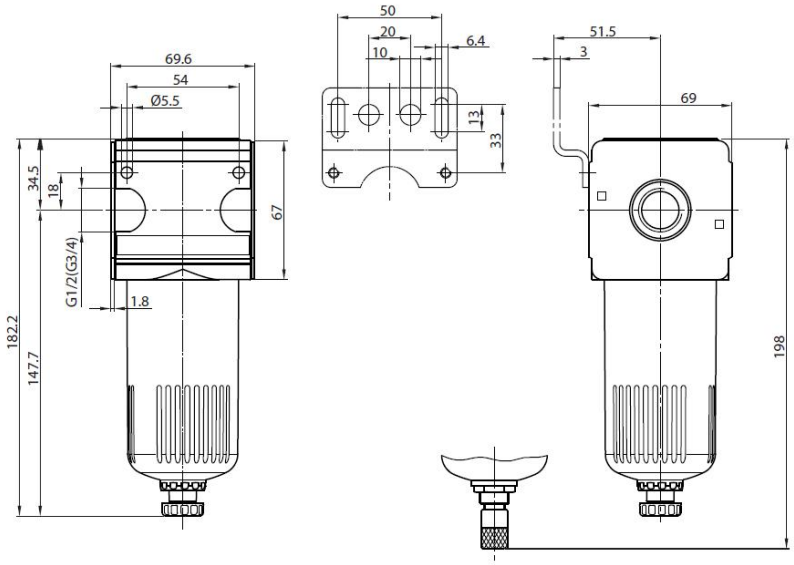

automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/2"	4000	16	FI03-12
G1/2"	4000	16	FI03-12-P
G1/2"	4000	20	FI03-12-M
G3/4"	4000	16	FI03-34
G3/4"	4000	16	FI03-34-P
G3/4"	4000	20	FI03-34-M
*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall			

Flödesdiagramm



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG