
Partnership. With Guarantee.

Forfilter
Serie FI03-18-F0,3






Konstruktionstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk aftapningsventil
Funktion	Filtrering af trykluften, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <1mg/m^3
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olie 3 i henhold til ISO 8573-1
Filterindsats	0,3µm Støvudskilning > 0,3µm 99,999%
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst

Typekode

		FI03 - 18 -	M -	F0,3 -	A
Tilslutning	1/8"	18			
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)				
	Metalbeholder		M		
Filterindsats	0,3µm			F0,3	
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)				
	automatisk aftapningsventil				A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

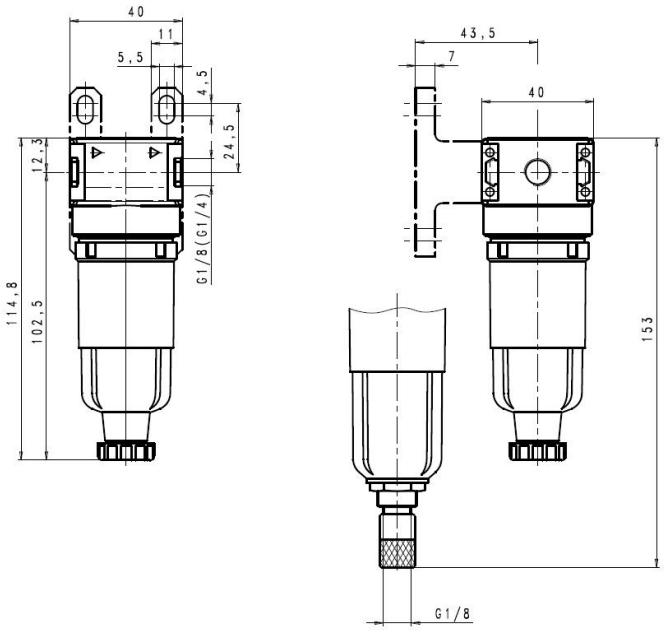

automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3
*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,2bar trykfald			

Flowdiagram

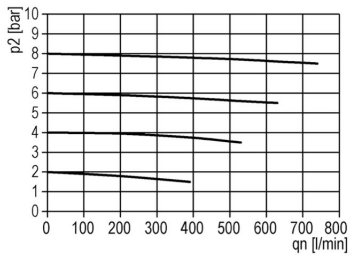

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG