

Partnership. With Guarantee.

Aktivt kullfilter
Serie FI03-14H-AC

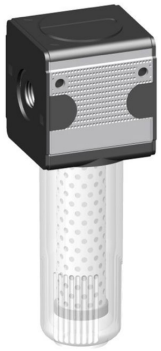




Konstruksjonstype	Aktivt kullfilter
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av gassformede forurensninger
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olje 1 etter ISO 8573-1, Restoljeinnhold <0,005mg/m^3
Filterinnsats	Aktivt kull
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Bruksanvisning	Forinnkobling av et forfilter og et mikrofilter er nødvendig. Ved igangkjøring av anlegget skal trykket økes langsomt, slik at filterinnsatsene ikke blir skadet. Anbefalt utskifting av filterelementet: 1000 Driftstimer eller 1/2 År

Typekode

		FI03 - 14 H - M - AC
Tilkobling	1/4"	14
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)	
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P
	Metallbeholder	M
Filterinnsats	Aktivt kull	AC


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning



Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar	Type
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC
*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 0,2bar trykkfall			

Strømningsdiagramm

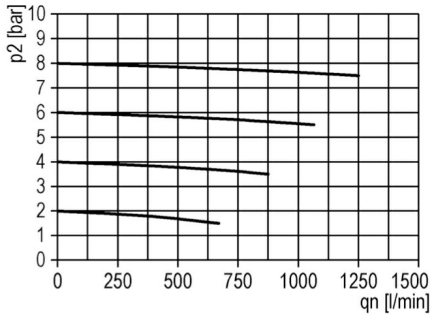

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG