
Partnership. With Guarantee.

Smøreapparat G1/8"
Serie Modul LU03






Konstruktionstype	Mikrotågesmører
Tilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Oliedosering	10...12 Dråber/min. ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10..+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Typekode

	LU03 -	18	- P
Tilslutning	G1/8"	18	
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)		
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P
	Metalbeholder		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

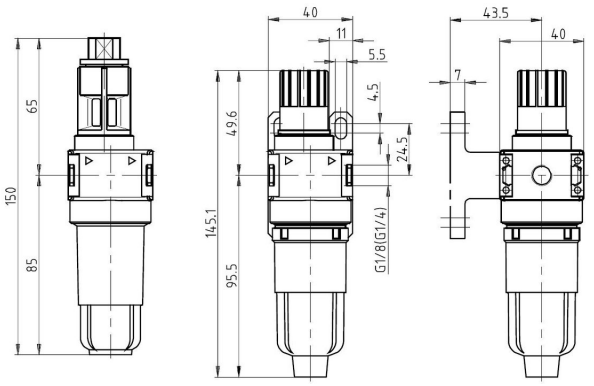


Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald			

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt	MMP03-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG