
Öljysumutin G1/8"
Sarja Modul LU03






Rakenne	Mikrosumuvoitelija
Liitäntä	G1/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Öljyn annostelu	10...12 tippaa/min Q_N-arvolla = 1000 Nl/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10..+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tyyppikoodi

	LU03 -	18	-	P
Liitäntä	G1/8"	18		
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)			
	Muovisäiliö suojakorilla			P
	Metallisäiliö			M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

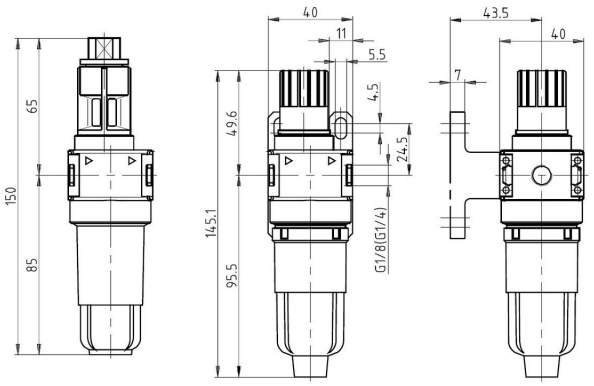


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä			

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja	MMP03-18/14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG