
Partnership. With Guarantee.

# Olievernevelaar G1/4" en G3/8"
# Serie Modul LU03






| | |
|---|---|
| Constructie | Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk |
| Aansluiting | G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1 |
| Materialen | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR |
| Oliedosering | 1...2 Druppels/min bij $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Bevestigingswijze | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Medium | gefilterde perslucht |
| Olie-aanbeveling | HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C) |
| Mediumtemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C |
| Ingangsdruk | 1...16bar resp. 1...20bar luid tabel |
| Stroomrichting | is door een pijl aangegeven |


## Bestelcode

| | LU03 | - | 14 | VH | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/4" | | 14 | | | |
| **Aansluiting** | G3/8" | | 38 | | | |
| **Doorstroming** | Standaard (Leeg laten) | | | | | |
| | hoge doorstroomcapaciteit | | | VH | | |
| | | | | | | |
| **Reservoir** | Kunststofreservoir (Leeg laten) | | | | | |
| | Kunststofreservoir met beschermkorf | | | | | P |
| | Metalen reservoir | | | | | M |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Maattekening

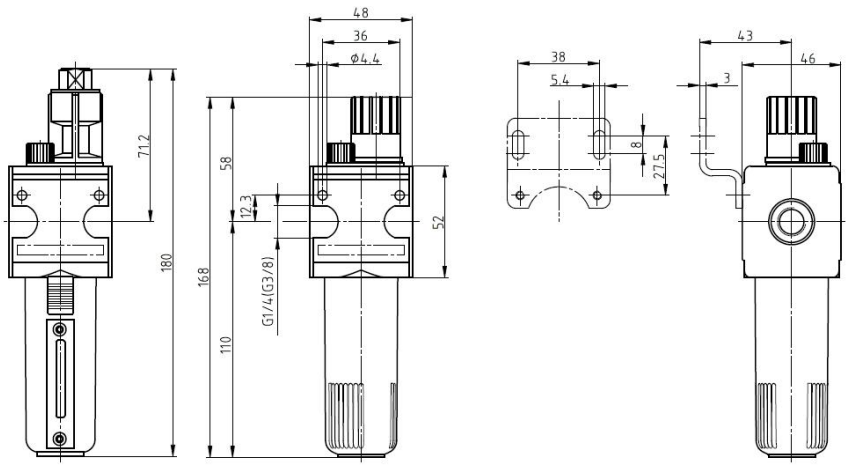



| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[Nl/min] | max. Ingangsdruk<br>[bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH |
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH-P |
| G1/4" | 1900 | 20 | L03-14VH-M |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38 |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38-P |
| G3/8" | 1900 | 20 | L03-38-M |
| *Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval | | | |

## Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel




Doorstroomdiagramma




Olievernevelaar-inschakeldrempel

## Toebehoren

| Benaming | Type |
|---|---|
| Houdhoek (compleet) | MMB03-14H/38 |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden


© STASTO Automation KG