
Partnership. With Guarantee.

Lubricador G1/4" y G3/8"
Serie Modul LU03






Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible
Conexión	G1/4"...G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35-85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...20bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Conexión	G3/8"		38			
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)					
	alto caudal de paso			VH		
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito de plástico con cesta de protección					P
	Depósito metálico					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

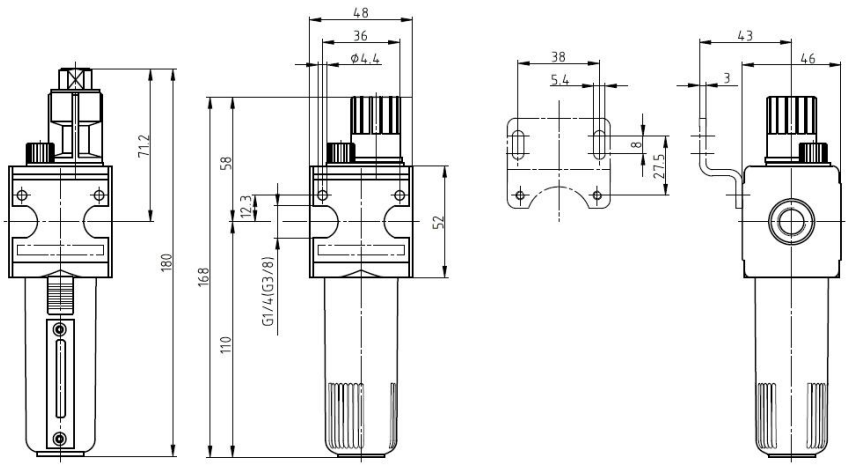

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar			

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador





Diagrama de caudal



Umbral de respuesta del lubricador

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG