
Partnership. With Guarantee.

# Smøreapparat G1/2" og G3/4"
# Serie Modul LU03






| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig |
| Tilslutning | G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Trykstøbt zink, Olietank Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR |
| Oliedosering | 1...2 Dråber/min. ved $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vertikal |
| Medium | filtreret trykluft |
| Olieanbefaling | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C) |
| Medietemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C |
| Indgangstryk | 1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |


## Bestillingsnøgle

| | LU03 | - | 12 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/2" | | 12 | | | |
| **Tilslutning** | G3/4" | | 34 | | | |
| **Gennemstrømning** | Standard (Lad feltet stå tomt) | | | | | |
| | høj gennemstrømningskapacitet | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt) | | | | | |
| | Plastbeholder med beskyttelseskurv | | | | | P |
| | Metalbeholder | | | | | M |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Måltegning

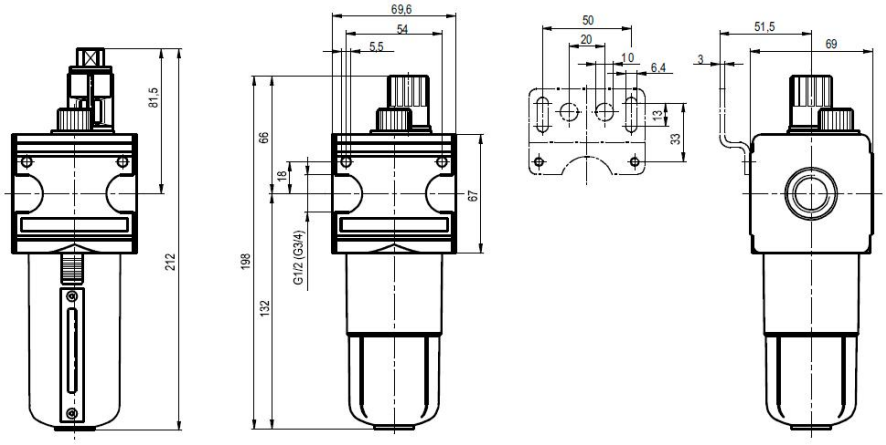



| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[Nl/min] | maks. indgangstryk<br>[bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H |
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H-P |
| G1/2" | 5000 | 20 | LU03-12H-M |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34 |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34-P |
| G3/4" | 5000 | 20 | LU03-34-M |

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

## Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse




Flowdiagram




Olieforstøverens aktiveringsgrænse

## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel med 2 skruer | MMB03-12/34 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes