
Partnership. With Guarantee.

# Lubrificatore G1/2" e G3/4"
# Serie Modul LU03






| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile |
| Connessione | G1/2"...G3/4" secondo ISO228/1 |
| Materiali | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio dell'olio Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR |
| Dosaggio dell'olio | 1...2 gocce/min a $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Tipo di fissaggio | Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio |
| Posizione di montaggio | verticale |
| Fluido | aria compressa filtrata |
| Raccomandazione olio | HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C) |
| Temperatura del fluido | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C |
| Pressione di ingresso | 1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella |
| Direzione del flusso | è contrassegnato da una freccia |


## Codice d'ordine

| | LU03 | - | 12 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/2" | | 12 | | | |
| **Connessione** | G3/4" | | 34 | | | |
| **Portata** | Standard (Lasciare vuoto) | | | | | |
| | alta portata di flusso | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Serbatoio** | Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto) | | | | | |
| | Serbatoio in plastica con cestello di protezione | | | | | P |
| | Serbatoio metallico | | | | | M |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Disegno quotato

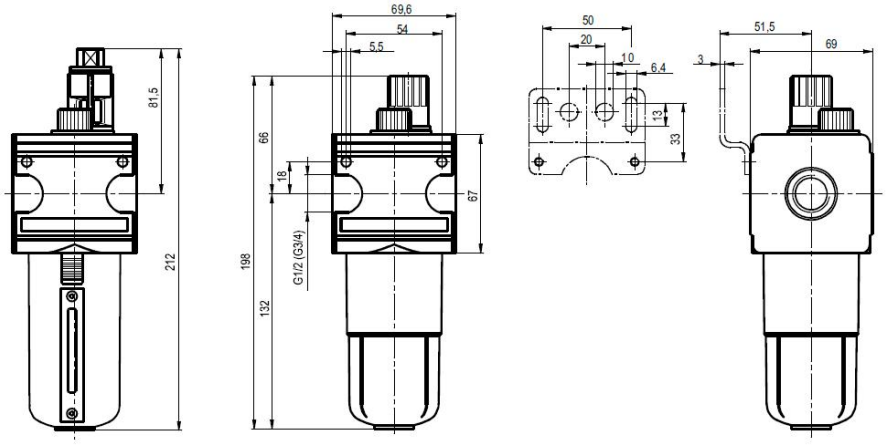


| Connessione | Portata a 6 bar* [Nl/min] | max. Pressione di ingresso [bar] | Tipo |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H |
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H-P |
| G1/2" | 5000 | 20 | LU03-12H-M |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34 |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34-P |
| G3/4" | 5000 | 20 | LU03-34-M |

*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

## Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore






Diagramma di portata




Soglia di intervento dell'oliatore

## Accessori

| Denominazione | Tipo |
|---|---|
| Angolare di fissaggio con 2 viti | MMB03-12/34 |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali


© STASTO Automation KG