
Oljesmører G1/2" og G3/4"
Serie Modul LU03






Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Tilkobling	G3/4"		34			
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)					
	høy gjennomstrømningskapasitet			H		
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P
	Metallbeholder					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måltegning

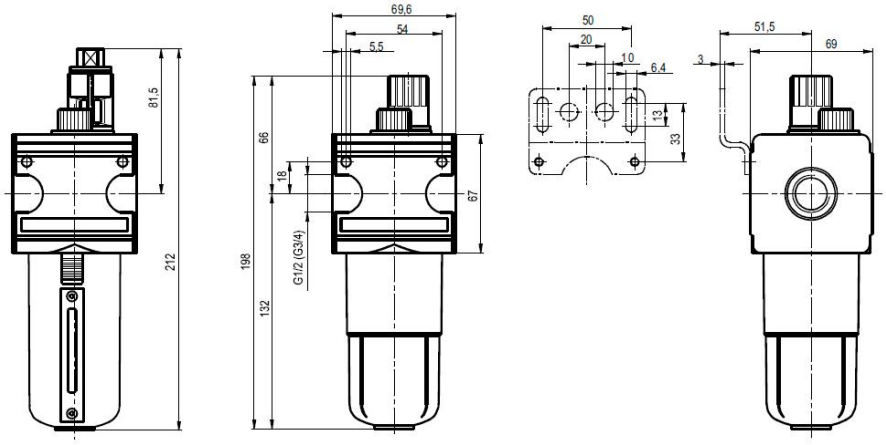


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Strømningsdiagramm



Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 8
139380 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG