
# Oljesmörjare G1/2" och G3/4"
# Serie Modul LU03





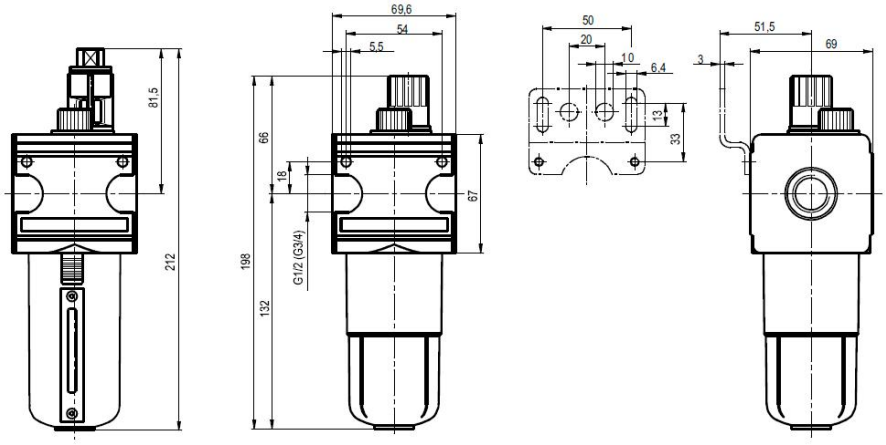

| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt |
| Anslutning | G1/2"...G3/4" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR |
| Olje-dosering | 1...2 Droppar/min vid $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Monteringssätt | Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel |
| Monteringsläge | vertikal |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Oljerekommendation | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C) |
| Medietemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C |
| Inloppstryck | 1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell |
| Flödesriktning | är markerad med en pil |

## Beställningskod

| | LU03 | - | 12 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/2" | | 12 | | | |
| **Anslutning** | G3/4" | | 34 | | | |
| **Flöde** | Standard (Lämna fältet tomt) | | | | | |
| | hög flödeskapacitet | | | H | | |
| | | | | | | |
| **Behållare** | Plastbehållare (Lämna fältet tomt) | | | | | |
| | Plastbehållare med skyddskorg | | | | | P |
| | Metallbehållare | | | | | M |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Måttskiss





| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[Nl/min] | max. Ingångstryck<br>[bar] | Typ |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H |
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H-P |
| G1/2" | 5000 | 20 | LU03-12H-M |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34 |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34-P |
| G3/4" | 5000 | 20 | LU03-34-M |

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

## Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns




Flödesdiagramm




Oljare – aktiveringsgräns

## Tillbehör

| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Hållvinkel med 2 skruvar | MMB03-12/34 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG