
Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare G1/4" och G3/8"
Serie Modul LU03






Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt
Anslutning	G1/4"...G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q_N = 1000 Nl/min
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Anslutning	G3/8"		38			
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)					
	hög flödeskapacitet			VH		
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Plastbehållare med skyddskorg					P
	Metallbehållare					M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

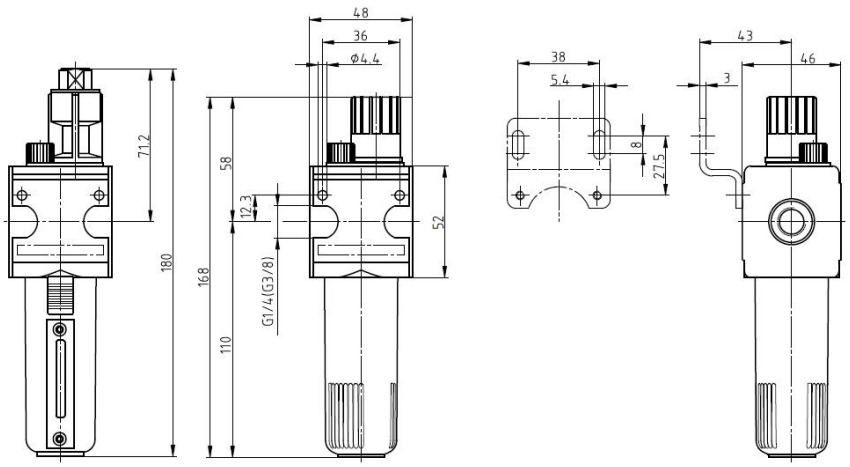


Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall			

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns



Flödesdiagramm



Oljare – aktiveringsgräns

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 8
139375 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG